MBシリーズ

# ランナー径φ50mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：インピーダンスプロテクト
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB520-B** | 単相100 | 50 | 0.11 | 8 | 2600 | 0.21 | 37 | 33 |
| | | 単相100 | 60 | 0.10 | 7 | 3000 | 0.24 | 53 | 37 |
| | **MB520-D** | 単相200 | 50 | 0.09 | 11 | 2650 | 0.22 | 38 | 33 |
| | | 単相200 | 60 | 0.08 | 10 | 3200 | 0.27 | 58 | 38 |
| 海外電圧 | **MB520-B** | 単相110 | 60 | 0.11 | 8.5 | 3200 | 0.25 | 55 | 38 |
| | | 単相115 | 60 | 0.11 | 9 | 3200 | 0.25 | 55 | 38 |
| | **MB520-D** | 単相220 | 60 | 0.09 | 12 | 3300 | 0.27 | 60 | 38 |
| | | 単相230 | 50 | 0.10 | 16 | 2750 | 0.23 | 40 | 33 |
| | | 単相230 | 60 | 0.09 | 13 | 3300 | 0.27 | 60 | 38 |

●法令・規格について ➔ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB520-B** | 4,200円 |
| **MB520-D** | 4,400円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、取扱説明書

### ●セット品

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB520-B-A** | 4,650円 |
| **T-MB520-D-A** | 4,850円 |

セット品には、次のものが含まれています。

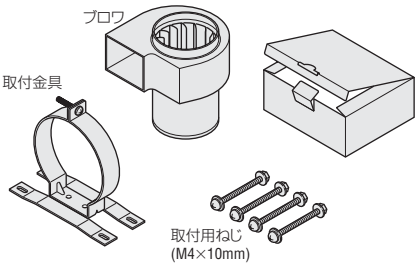


## ■風量—静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

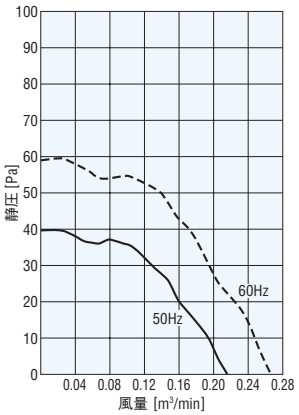


## ■外形図（単位 mm）

質量：0.3kg
2D CAD E064　3D CAD

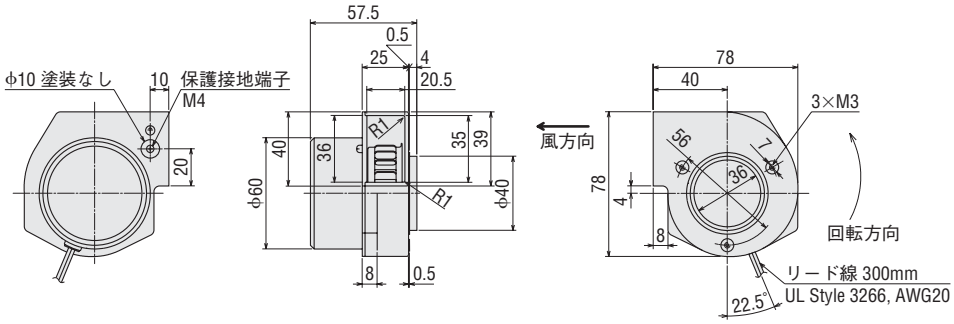


## ■接続図

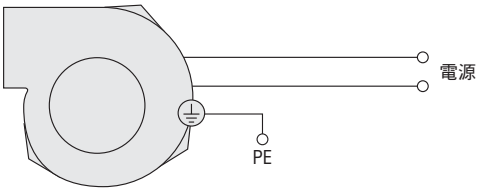


## ■吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

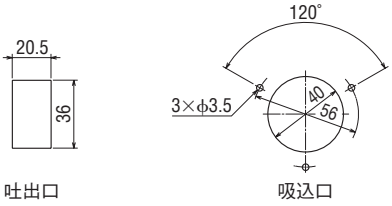


## ■オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB5M** | 600円 | H-194 |
| 取付金具 | **PAS2B** | 450円 | H-201 |

## ■温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ ➔ H-184ページ

MBシリーズ

# ランナー径φ60mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：インピーダンスプロテクト
色：ダークグレー
材質
モーターケース：アルミダイカスト
ケーシング：アルミダイカスト
ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB630-B** | 単相100 | 50 | 0.11 | 8.0 | 2300 | 0.44 | 53 | 37 |
| | | 単相100 | 60 | 0.11 | 8.0 | 1900 | 0.36 | 76 | 33 |
| | **MB630-D** | 単相200 | 50 | 0.08 | 12.0 | 2500 | 0.49 | 56 | 38 |
| | | 単相200 | 60 | 0.08 | 11.0 | 2600 | 0.50 | 83 | 39 |
| 海外電圧 | **MB630-B** | 単相110 | 60 | 0.12 | 9.5 | 2300 | 0.45 | 77 | 38 |
| | | 単相115 | 60 | 0.12 | 10.0 | 2500 | 0.49 | 79 | 40 |
| | **MB630-D** | 単相220 | 60 | 0.08 | 13.0 | 2900 | 0.55 | 83 | 42 |
| | | 単相230 | 50 | 0.09 | 16.0 | 2600 | 0.50 | 56 | 39 |
| | | 単相230 | 60 | 0.08 | 14.0 | 2900 | 0.55 | 83 | 43 |

●法令・規格について ➜ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB630-B** | 4,400円 |
| **MB630-D** | 4,600円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、取扱説明書

### ●セット品

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB630-B-A** | 4,850円 |
| **T-MB630-D-A** | 5,050円 |

セット品には、次のものが含まれています。

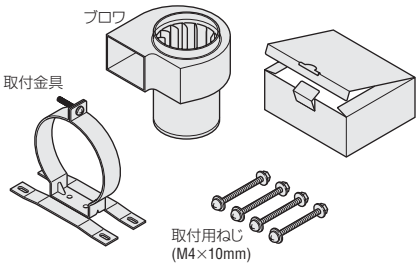


## ■風量—静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

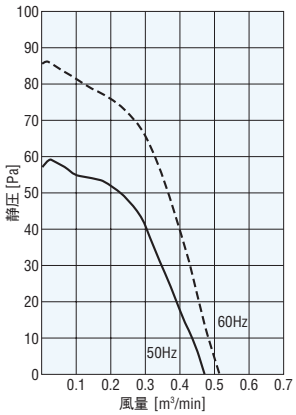


## ■外形図（単位 mm）

質量：0.5kg
2D CAD E063 3D CAD

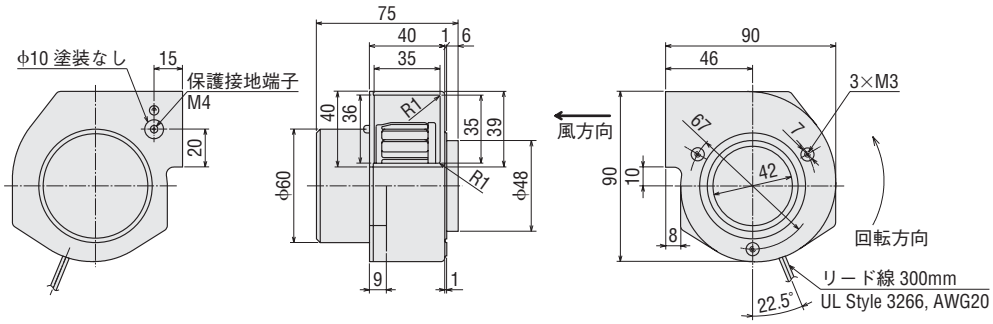


## ■接続図

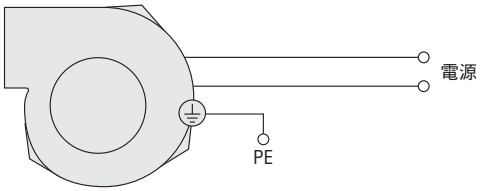


## ■吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

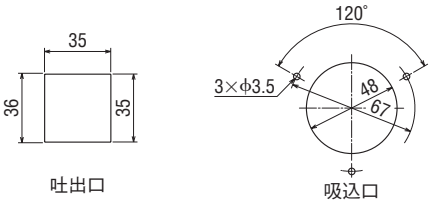


## ■オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB6M** | 600円 | H-194 |
| 取付金具 | **PAS2B** | 450円 | H-201 |

## ■温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ ➜ H-184ページ

MBシリーズ

# ランナー径φ80mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) | コンデンサ容量 μF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB840-T** | 三相200<br>三相200 | 50<br>60 | 0.12<br>0.15 | 25<br>28 | 2800<br>3200 | 1.6<br>1.8 | 152<br>221 | 55<br>58 | – |
| | **MB840-B** | 単相100<br>単相100 | 50<br>60 | 0.29<br>0.37 | 28<br>32 | 2800<br>3150 | 1.6<br>1.8 | 152<br>221 | 55<br>58 | 1.5 |
| | **MB840-D** | 単相200<br>単相200 | 50<br>60 | 0.14<br>0.18 | 28<br>32 | 2800<br>3200 | 1.6<br>1.8 | 152<br>221 | 55<br>58 | 2.5 |
| 海外電圧 | **MB840-T** | 三相220<br>三相230 | 60<br>60 | 0.15<br>0.15 | 30<br>30 | 3350<br>3350 | 1.8<br>1.8 | 226<br>226 | 59<br>59 | – |
| | **MB840-B** | 単相110<br>単相115 | 60<br>60 | 0.37<br>0.37 | 35<br>36 | 3300<br>3350 | 1.8<br>1.8 | 226<br>226 | 59<br>59 | 1.5 |
| | **MB840-D** | 単相220<br>単相230<br>単相230 | 60<br>50<br>60 | 0.18<br>0.15<br>0.18 | 35<br>35<br>36 | 3350<br>2850<br>3350 | 1.8<br>1.6<br>1.8 | 226<br>157<br>226 | 59<br>55<br>59 | 2.5 |

●**MB840-T**タイプはUL規格およびCSA規格のみの認定です。
●法令・規格について ➜ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB840-T** | 7,100円 |
| **MB840-B** | 6,750円 |
| **MB840-D** | 7,100円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、コンデンサ*、
コンデンサキャップ*、取扱説明書
*単相ファンのみ

### ●セット品

◇フィンガーガード付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB840-T-GA** | 8,350円 |
| **T-MB840-B-GA** | 8,000円 |
| **T-MB840-D-GA** | 8,350円 |

●フィンガーガード、取付金具、取付用ねじ付

◇フィルター付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB840-T-FA** | 9,150円 |
| **T-MB840-B-FA** | 8,800円 |
| **T-MB840-D-FA** | 9,150円 |

●フィルター、取付金具、取付用ねじ付

セット品には、次のものが含まれています。

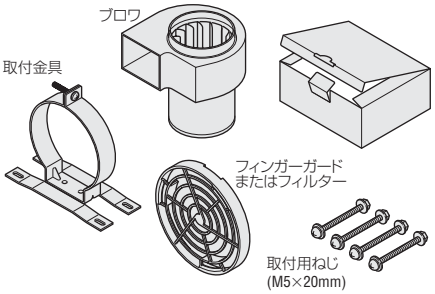


## ■風量—静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

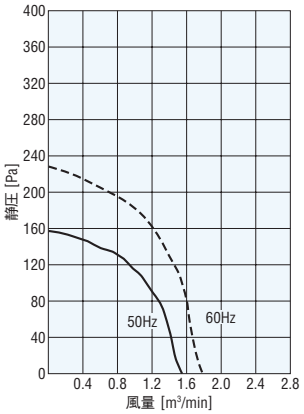




掲載ページ | 特徴 H-116 | システム構成 H-117 | 一般仕様 H-117

## 外形図（単位 mm）

質量：1.3kg

2D CAD E062　3D CAD

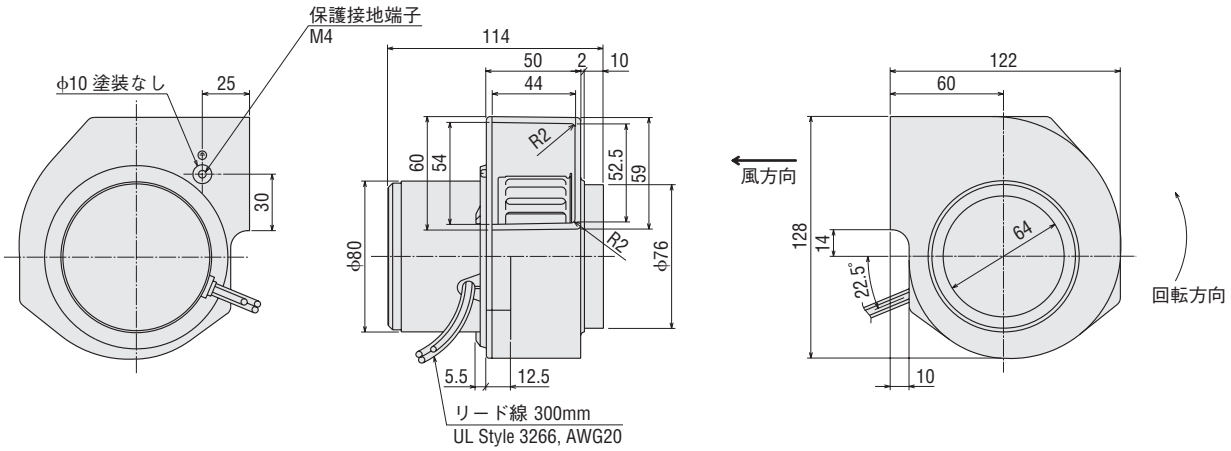


## コンデンサ（付属品）




## 吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

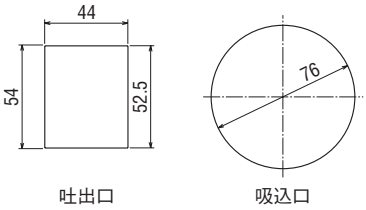


### ◇コンデンサ外形寸法表

| 品名 | コンデンサ品名 | コンデンサ外形寸法（mm） | | | 質量（g） | コンデンサキャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | |
| **MB840-B** | CH15FAUL | 31 | 14.5 | 23.5 | 35 | 付属 |
| **MB840-D** | CH25FAUL | 31 | 17 | 27 | 40 | 付属 |

## 接続図

### MB840-T

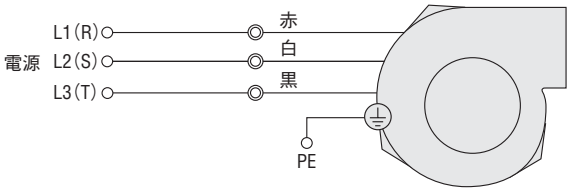


### MB840-B、MB840-D

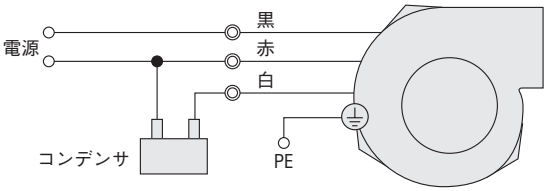


●コンデンサの接続方法 → H-205ページ

## オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB8** | 600円 | H-194 |
| フィルター | **FLB8** | 1,400円 | H-197 |
| 取付金具 | **PAS4B** | 650円 | H-201 |
| ダクト継ぎ手 | **FD8** | 3,100円 | H-202 |

## 温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）

●掲載ページ → H-184ページ

MBシリーズ

# ランナー径φ100mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) | コンデンサ容量 μF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB1040-B** | 単相100<br>単相100 | 50<br>60 | 0.50<br>0.55 | 45<br>55 | 2750<br>3050 | 2.3<br>2.6 | 206<br>284 | 60<br>63 | 3.0 |
| 国内電圧 | **MB1040-D** | 単相200<br>単相200 | 50<br>60 | 0.25<br>0.30 | 40<br>50 | 2750<br>3100 | 2.3<br>2.6 | 206<br>304 | 61<br>64 | 1.2 |
| 海外電圧 | **MB1040-B** | 単相110<br>単相115 | 60<br>60 | 0.55<br>0.55 | 55<br>55 | 3200<br>3200 | 2.6<br>2.6 | 284<br>284 | 64<br>64 | 3.0 |
| 海外電圧 | **MB1040-D** | 単相220<br>単相230<br>単相230 | 60<br>50<br>60 | 0.30<br>0.30<br>0.30 | 55<br>50<br>55 | 3200<br>2750<br>3250 | 2.7<br>2.4<br>2.7 | 304<br>206<br>304 | 65<br>61<br>65 | 1.2 |

●法令・規格について ➜ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB1040-B** | 8,150円 |
| **MB1040-D** | 8,500円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、コンデンサ*、
コンデンサキャップ*、取扱説明書
*単相ファンのみ

### ●セット品

◇フィンガーガード付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB1040-B-GA** | 9,450円 |
| **T-MB1040-D-GA** | 9,800円 |

●フィンガーガード、取付金具、取付用ねじ付

◇フィルター付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB1040-B-FA** | 10,300円 |
| **T-MB1040-D-FA** | 10,650円 |

●フィルター、取付金具、取付用ねじ付

セット品には、次のものが含まれています。

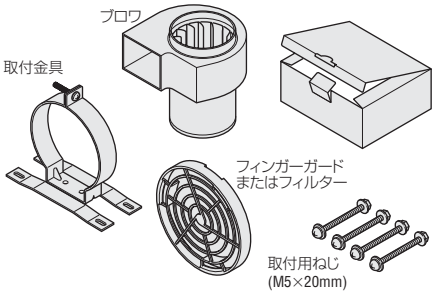


## ■風量―静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

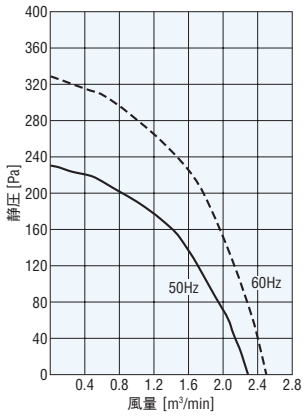




掲載ページ | 特徴 H-116 | システム構成 H-117 | 一般仕様 H-117

## 外形図（単位 mm）

質量：2kg

2D CAD E027　3D CAD

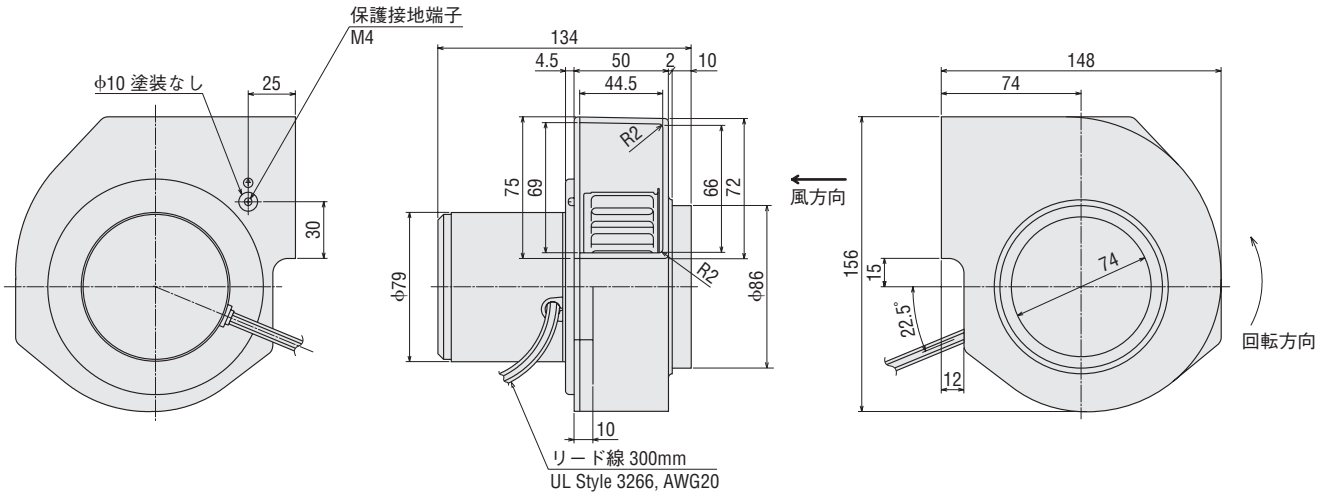


## コンデンサ（付属品）




## 吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

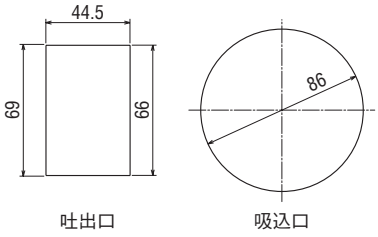


### ◇コンデンサ外形寸法表

| 品名 | コンデンサ品名 | コンデンサ外形寸法（mm） | | | 質量（g） | コンデンサキャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | |
| **MB1040-B** | CH30BFAUL | 58 | 21 | 31 | 50 | 付属 |
| **MB1040-D** | CH12BFAUL | 37 | 18 | 27 | 30 | 付属 |

## 接続図

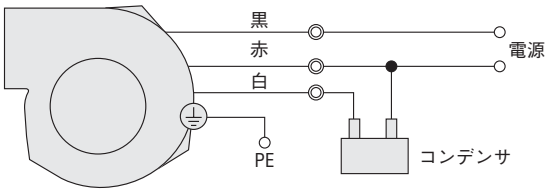


●コンデンサの接続方法 ➜ H-206ページ

## オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB10** | 650円 | H-194 |
| フィルター | **FLB10** | 1,500円 | H-197 |
| 取付金具 | **PAS4B** | 650円 | H-201 |
| ダクト継ぎ手 | **FD10** | 3,300円 | H-202 |

## 温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ ➜ H-184ページ

MBシリーズ

# ランナー径φ120mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) | コンデンサ容量 μF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB1255-T** | 三相200<br>三相200 | 50<br>60 | 0.6<br>0.6 | 85<br>120 | 2850<br>3280 | 4.4<br>5.0 | 314<br>451 | 67<br>70 | – |
| | **MB1255-B** | 単相100<br>単相100 | 50<br>60 | 1.3<br>1.6 | 110<br>150 | 2850<br>3300 | 4.4<br>5.1 | 309<br>441 | 67<br>71 | 10 |
| | **MB1255-D** | 単相200<br>単相200 | 50<br>60 | 0.6<br>0.8 | 100<br>145 | 2850<br>3200 | 4.4<br>4.9 | 314<br>451 | 67<br>69 | 2.0 |
| 海外電圧 | **MB1255-T** | 三相220<br>三相230 | 60<br>60 | 0.65<br>0.65 | 125<br>130 | 3300<br>3300 | 5.1<br>5.2 | 451<br>451 | 71<br>71 | – |
| | **MB1255-B** | 単相110<br>単相115 | 60<br>60 | 1.6<br>1.6 | 150<br>150 | 3300<br>3300 | 5.1<br>5.1 | 441<br>441 | 71<br>72 | 10 |
| | **MB1255-D** | 単相220<br>単相230<br>単相230 | 60<br>50<br>60 | 0.8<br>0.6<br>0.8 | 145<br>110<br>150 | 3300<br>2900<br>3300 | 5.1<br>4.5<br>5.2 | 451<br>314<br>451 | 71<br>67<br>71 | 2.0 |

●**MB1255-T**タイプはUL規格およびCSA規格のみの認定です。
●法令・規格について ➜ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB1255-T** | 15,600円 |
| **MB1255-B** | 14,900円 |
| **MB1255-D** | 15,600円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、コンデンサ*、
コンデンサキャップ*、取扱説明書
*単相ファンのみ

### ●セット品

◇フィンガーガード付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB1255-T-GA** | 17,300円 |
| **T-MB1255-B-GA** | 16,600円 |
| **T-MB1255-D-GA** | 17,300円 |

●フィンガーガード、取付金具、取付用ねじ付

◇フィルター付

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB1255-T-FA** | 18,200円 |
| **T-MB1255-B-FA** | 17,500円 |
| **T-MB1255-D-FA** | 18,200円 |

●フィルター、取付金具、取付用ねじ付

セット品には、次のものが含まれています。

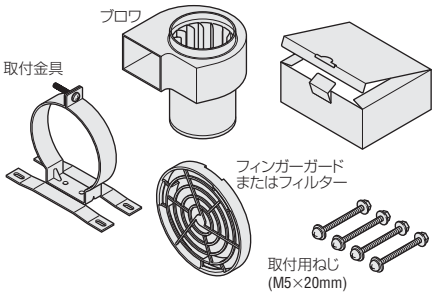


## ■風量―静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

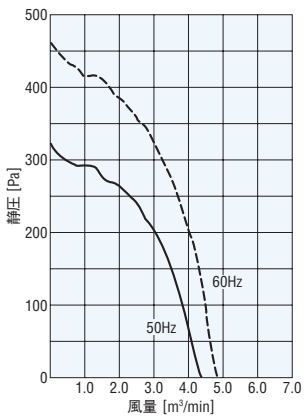




掲載ページ | 特徴 H-116 | システム構成 H-117 | 一般仕様 H-117

## 外形図（単位 mm）

質量：4kg

2D CAD E060　3D CAD

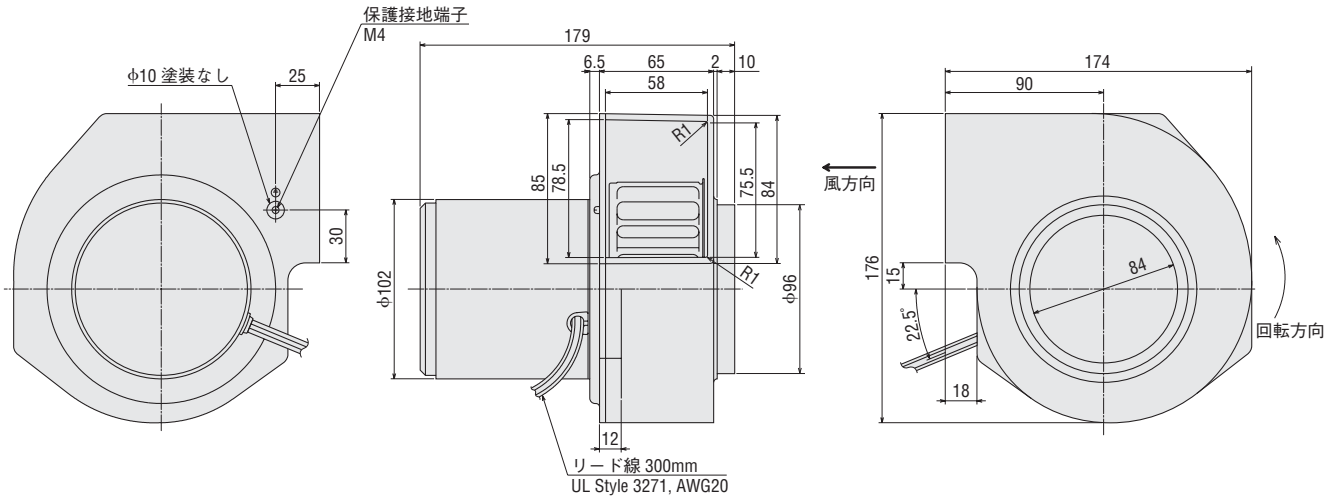


## コンデンサ（付属品）




## 吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

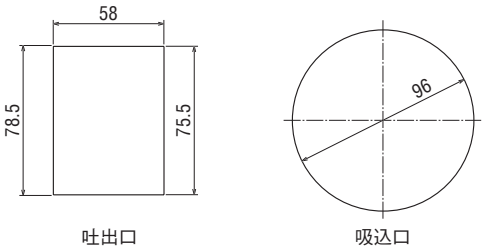


### ◇コンデンサ外形寸法表

| 品名 | コンデンサ品名 | コンデンサ外形寸法（mm） | | | 質量（g） | コンデンサキャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | |
| **MB1255-B** | CH100CFAUL | 48 | 22.5 | 31.5 | 40 | 付属 |
| **MB1255-D** | CH20BFAUL | 48 | 19 | 29 | 40 | 付属 |

## 接続図

### MB1255-T

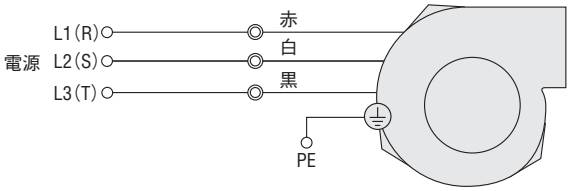


### MB1255-B、MB1255-D

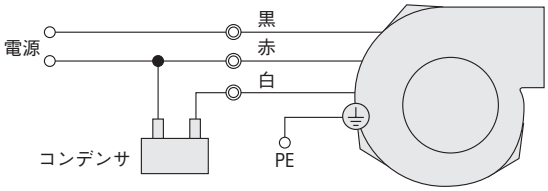


●コンデンサの接続方法 → H-206ページ

## オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB12** | 700円 | H-194 |
| フィルター | **FLB12** | 1,600円 | H-197 |
| 取付金具 | **PAS6A** | 1,000円 | H-201 |
| ダクト継ぎ手 | **FD12** | 3,500円 | H-202 |

## 温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ → H-184ページ

MBシリーズ

# ランナー径φ160mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## ■仕様

| 国内海外 | 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) | コンデンサ容量 μF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内電圧 | **MB1665-T** | 三相200<br>三相200 | 50<br>60 | 1.8<br>1.8 | 280<br>360 | 2750<br>3100 | 8.0<br>9.0 | 490<br>686 | 76<br>80 | – |
| 国内電圧 | **MB1665-B** | 単相100<br>単相100 | 50<br>60 | 2.6<br>3.7 | 260<br>360 | 2750<br>3100 | 8.0<br>9.0 | 490<br>686 | 76<br>80 | 40 |
| 国内電圧 | **MB1665-D** | 単相200<br>単相200 | 50<br>60 | 1.3<br>1.8 | 245<br>340 | 2700<br>3000 | 7.7<br>8.4 | 490<br>686 | 75<br>76 | 8.0 |
| 海外電圧 | **MB1665-T** | 三相230 | 60 | 1.8 | 400 | 3200 | 9.0 | 686 | 80 | – |
| 海外電圧 | **MB1665-B** | 単相110<br>単相115 | 60<br>60 | 3.7<br>3.7 | 380<br>400 | 3200<br>3200 | 9.0<br>9.0 | 686<br>686 | 80<br>80 | 40 |
| 海外電圧 | **MB1665-D** | 単相220<br>単相230<br>単相230 | 60<br>50<br>60 | 1.8<br>1.3<br>1.8 | 360<br>270<br>370 | 3150<br>2750<br>3150 | 8.7<br>8.0<br>8.9 | 686<br>490<br>686 | 77<br>75<br>77 | 8.0 |

●ErP指令に対応しておりません。
●法令・規格について ➜ J-2ページ

## ■種類と価格

### ●ブロワ単体

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **MB1665-T** | 33,000円 |
| **MB1665-B** | 32,000円 |
| **MB1665-D** | 33,000円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、コンデンサ*、
コンデンサキャップ*、取扱説明書
*単相ファンのみ

### ●セット品

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| **T-MB1665-T-A** | 34,800円 |
| **T-MB1665-B-A** | 33,800円 |
| **T-MB1665-D-A** | 34,800円 |

セット品には、次のものが含まれています。

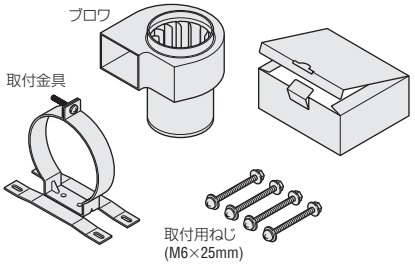


## ■風量—静圧特性

（ブロワ単体時の特性です。）

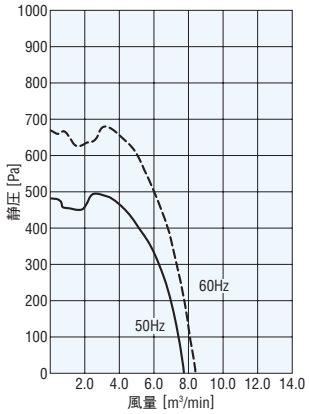




掲載ページ | 特徴 H-116 | システム構成 H-117 | 一般仕様 H-117

## 外形図（単位 mm）

質量：5kg

2D CAD E059 3D CAD

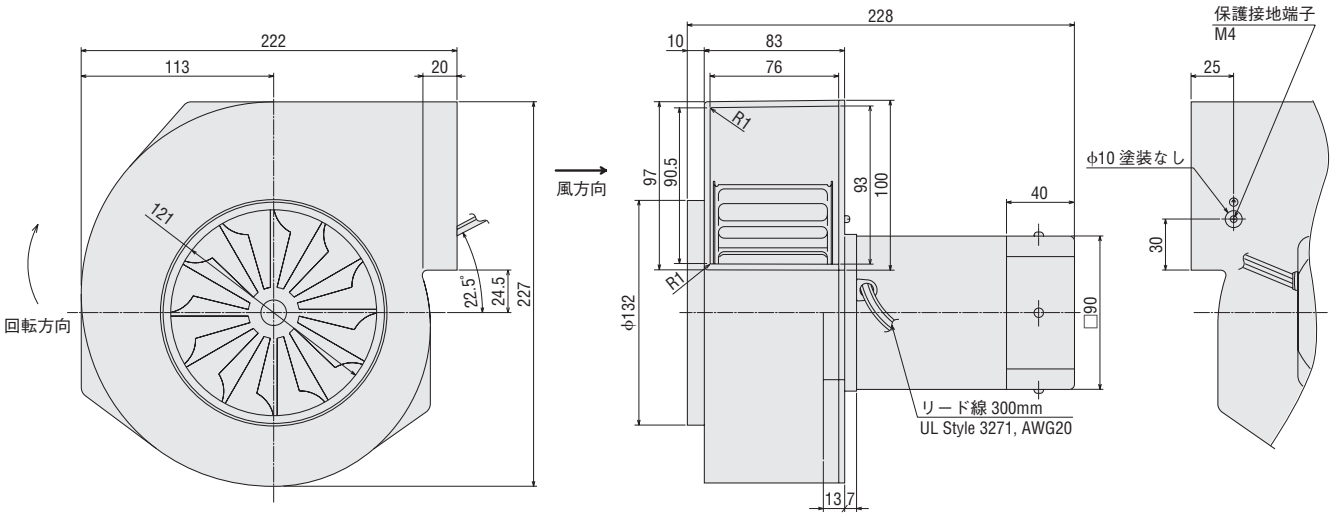


## コンデンサ（付属品）




## 吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

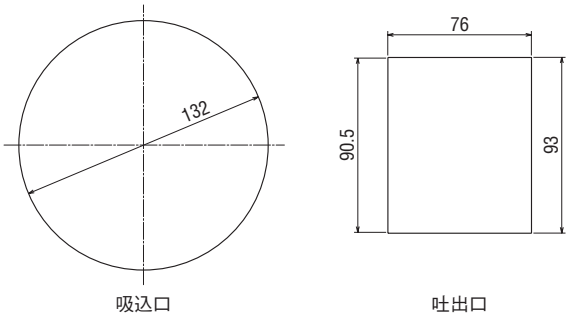


### ◇コンデンサ外形寸法表

| 品名 | コンデンサ品名 | コンデンサ外形寸法（mm） | | | 質量（g） | コンデンサキャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | |
| **MB1665-B** | CH400CFAUL | 58 | 41 | 58 | 190 | 付属 |
| **MB1665-D** | CH80BFAUL | 58 | 35 | 50 | 150 | 付属 |

## 接続図

### MB1665-T

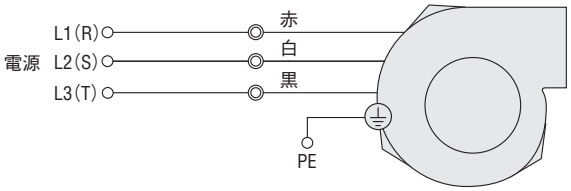


### MB1665-B、MB1665-D

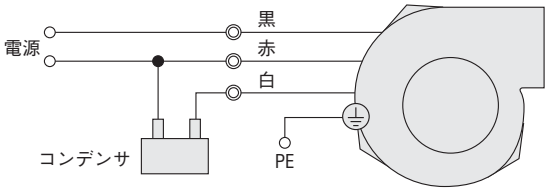


●コンデンサの接続方法 ➜ H-205ページ

## オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB16M** | 2,800円 | H-194 |
| 取付金具 | **PAS5A** | 1,800円 | H-201 |
| ダクト継ぎ手 | **FD16** | 5,500円 | H-202 |

## 温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ ➜ H-184ページ

VARIOFLOW

# MBシリーズ　可変速タイプ

# ランナー径φ100mm

φ50mm
φ60mm
φ80mm
φ100mm
φ120mm
φ160mm

使用電圧範囲：±10%
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色：ダークグレー
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：アルミダイカスト
　ランナー：アルミニウム

## 仕様

| 品名 | 電圧 V | 周波数 Hz | 電流 A | 入力 W | 最大風量時回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB10V-B | 単相100 | 50 | 0.50 | 45 | 2700 | 2.2 | 206 | 60 |
| | 単相100 | 60 | 0.55 | 55 | 3000 | 2.5 | 275 | 63 |

●仕様は可変抵抗器の設定抵抗値が0Ω時（最高速度時）の値です。

## 種類と価格

| 品名 | 定価 |
|---|---|
| MB10V-B | 12,500円 |

製品には、次のものが含まれています。
ブロワ、可変抵抗器、取扱説明書

## 風量—静圧特性

●50Hz

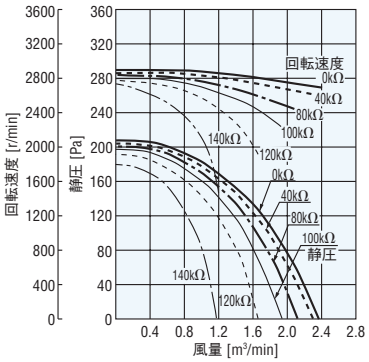


●60Hz

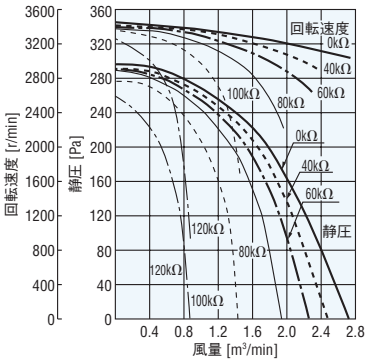


| 可変抵抗器抵抗値 kΩ | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2700 | 2.3 | 206 | 59 |
| 40 | 2600 | 2.2 | 203 | 59 |
| 80 | 2450 | 2.1 | 201 | 57 |
| 100 | 2250 | 1.9 | 196 | 55 |
| 120 | 1900 | 1.6 | 191 | 53 |
| 140 | 1350 | 1.2 | 178 | 47 |

| 可変抵抗器抵抗値 kΩ | 回転速度 r/min | 最大風量 $m^3$/min | 最大静圧 Pa | 騒音レベル dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3050 | 2.6 | 292 | 62 |
| 40 | 2850 | 2.4 | 286 | 60 |
| 60 | 2550 | 2.2 | 286 | 58 |
| 80 | 2200 | 1.9 | 286 | 55 |
| 100 | 1650 | 1.4 | 272 | 48 |
| 120 | 900 | 0.8 | 257 | 37 |

●風量—静圧特性は、各抵抗値におけるばらつきの中心値を示します。

## 外形図（単位 mm）

質量：2kg
2D CAD E043　3D CAD

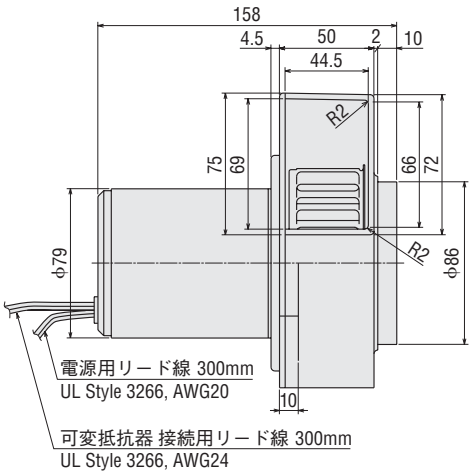


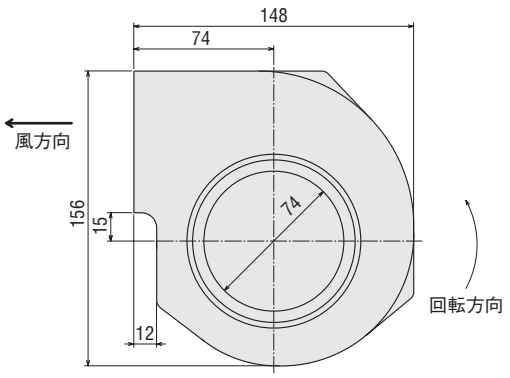

### ●可変抵抗器（付属品）

200kΩ　1/4W　B特性

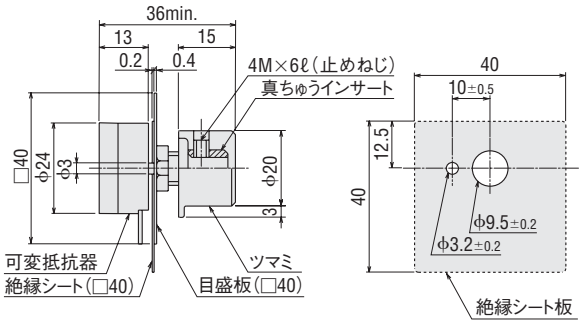


取付板厚4.5mm以下推奨　　（取付穴参考寸法図）

## ■吐出口・吸込口寸法図（単位 mm）

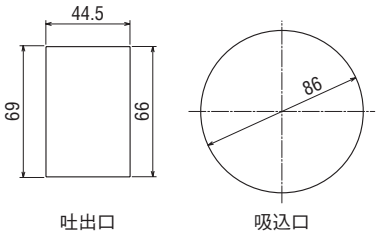


## ■接続図

### ●可変抵抗器（付属品）で速度を無段階に調整する場合

内蔵可変抵抗器が右へ止まるまで（0Ω）、回されていることを確認してください。
モーターケース後部から出ているリード線（青色2本）に可変抵抗器（付属品）を接続してください。
①～③は可変抵抗器の端子番号を表します。ツマミを右に回すと、風量一静圧が大きくなります。
可変抵抗器（付属品）：200kΩ　1/4W　B特性

青色：可変抵抗器接続用リード線

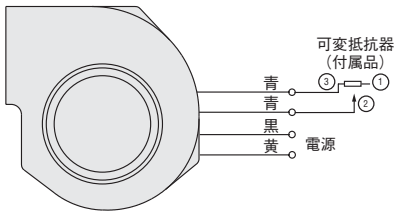


### ●内蔵可変抵抗器で速度を無段階に調整する場合

青色のリード線2本を短絡させます。モーターケース底面の内蔵可変抵抗器を精密ドライバー（–）などで回して風量調整します。

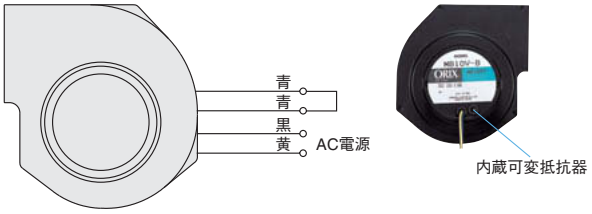


## ■オプション

| 製品 | 品名 | 定価 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| フィンガーガード | **FGB10** | 650円 | H-194 |
| フィルター | **FLB10** | 1,500円 | H-197 |
| 取付金具 | **PAS4B** | 650円 | H-201 |
| ダクト継ぎ手 | **FD10** | 3,300円 | H-202 |

## ■温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ → H-184ページ